
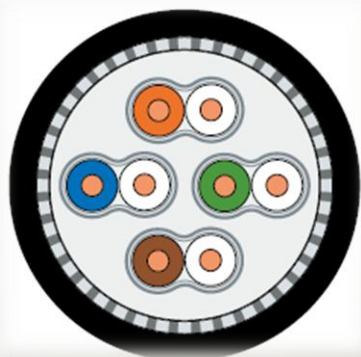


# 1000MHz Outdoor 7A SFTP PE

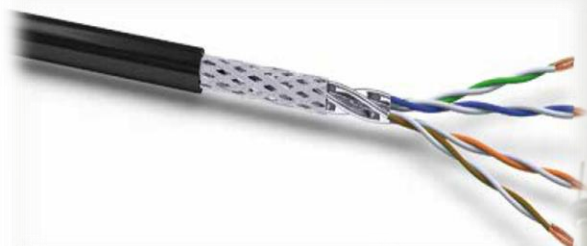

## Použití:

Venkovní datový kabel pro analogový a digitální signál v pásmu do 1000MHz.

Je navržen pro rozvody horizontální, vertikální i pro campusy.

## Normy:

EN 50288-4-1; IEC 61156-5;

EN 50173-1; ISO/IEC 11801 2nd edition

RoHS 2002/95/EC

## Charakteristika:

Vodič: AWG 23/1, 14,5Ω/100m

Izolační odpor: 5GΩx km


Testovací napětí: 700V-AC

Instalační teplota: -20°C do +50°C

Provozní teplota: -20°C do +70°C

Suchá konstrukce kabelu, 2x stíněný

ACR Powersum (dB/100m)

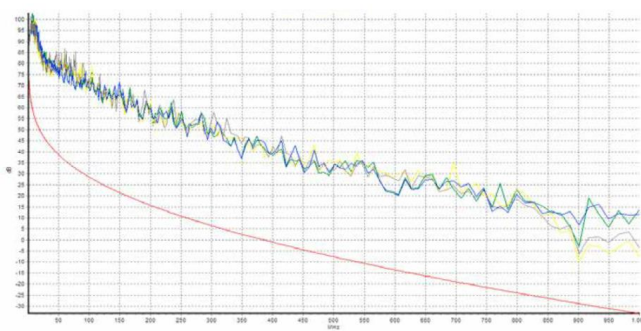

f (MHz)	Útlum (dB/100 m)	NEXT (dB)	ACR (dB)	EL-FEXT (dB/100m)	RL (dB)
1	1,7	105	103	95	25
4	3,2	105	102	93	28
10	5,2	105	100	92	30
16	6,5	105	98	91	32
20	7,3	105	98	90	34
31,25	9,4	105	96	86	35
62,5	13,6	103	89	82	34
100	17,0	100	83	77	33
155	22,2	98	76	73	30
200	24,3	95	71	70	29
300	30,2	93	73	67	27
400	35,2	90	55	64	26
500	39,1	87	48	62	24
600	43,5	85	41	60	23
800	50,0	83	33	56	22
900	55,2	81	26	53	21
1000	58,1	80	22	50	20