

SOP 12 (24)



PATROVÝ OPTICKÝ ROZVÁDĚČ FLOOR DISTRIBUTION BOX

CZ Optický rozváděč SOP 12 (24) je určen pro rozvod optické sítě v objektech, za použití optických kabelů nebo mikrotrubičkového systému, ochranu optických spojů a vzájemné propojení optických kabelů. Umožňuje instalaci dvou standardních kazet pro spojování optických vláken. Rozváděč se umísťuje podle potřeby v jednotlivých podlažích, kde se z hlavní páteřní trasy ukončuje potřebný počet optických vláken. Umísťuje se na stěnu ve vnitřním prostředí. Rozváděč slouží pro uložení 12 (24) optických svárů.

- Uložení rezervy optického vlákna 4 m
- Naviják rezerv kabelů
- Jednoduchá montáž
- Instalace na zeď
- Stupeň krytí IP 30
- Vylamovací bočnice

EN Optical box SOP 12 (24) is designed for distribution of optical network in buildings by usage of optical cables or microduct system, for protection of optical connections and for interconnection of optical cables. It enables to install two standard splice trays for connection of optical fibers. The box could be placed as necessary in respective etages where the needed number of optical fibers from backbone path is terminated. It is wall mounting in indoor climate. Optical distribution box is designed for the placement of 12 (24) optical splices.

- Placement of optical fiber reserve, length 4 m
- The reel for cable reserves
- Easy assembly
- Wall-mounted
- Coverage degree IP 30
- Break-out side plate

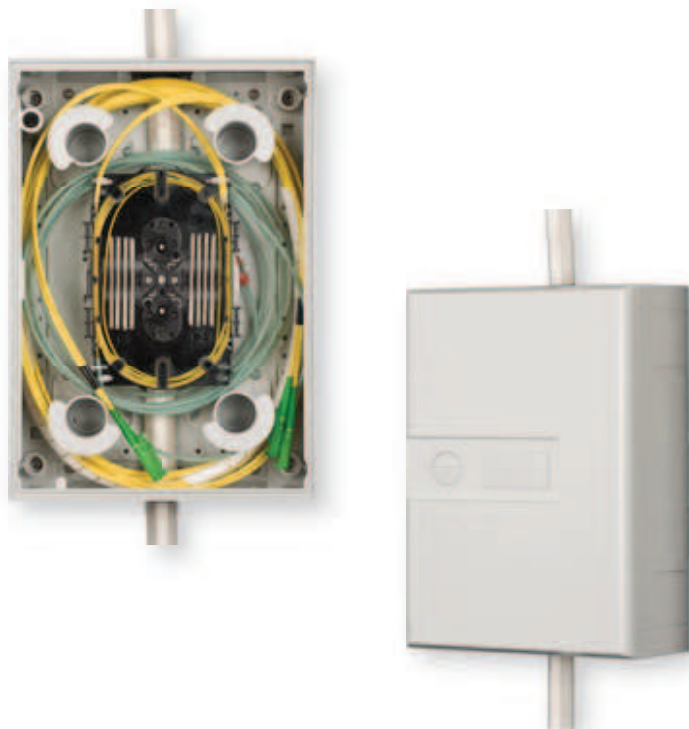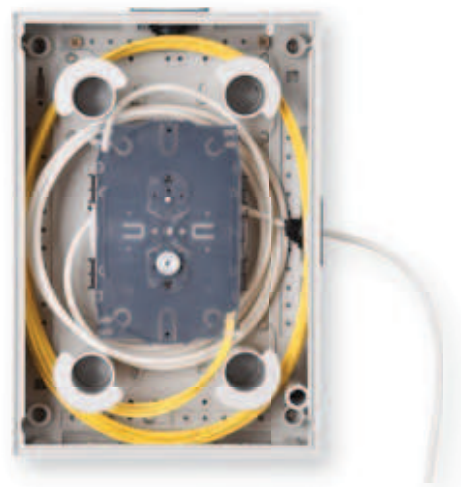

TECHNICKÁ DATA / TECHNICAL SPECIFICATIONS

Vstupy a výstupy	4× vylamovací prostup 161 × 60 mm 4× vylamovací prostup 40 × 40 mm nebo pryžová průchodka ø 25 mm
Stupeň krytí	IP 30 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V0 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 10 dle ČSN EN 50102
Barva	Světle šedá RAL 7035
Materiál – rozváděč	PC/ABS
Rozměry	296 × 206 × 108 mm
Hmotnost	2 kg

Inputs and outputs	4 pre-moulded knockouts 161 × 60 mm 4 pre-moulded knockouts 40 × 40 mm or rubber bushing ø 25 mm
Coverage degree	IP 30 to EN 60529
Self-extinguishing degree	V0 to UL 94
Impact protection degree	IK 10 to EN 50102
Colour	Light grey RAL 7035
Material – distribution box	PC/ABS
Dimensions	296 × 206 × 108 mm
Weight	2 kg

DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ / RECOMMENDED ACCESSORIES

Kazety na sváry	Splice trays
Držáky svárů	Splice holders
Víčko	Lid
Další příslušenství na str. 064, 067, 070	
Another accessories on the pages 064, 067, 070	

OBJEDNACÍ KÓDY / ORDER CODES

Objednací kód / Order Code	Poznámky / Notes
8510.16/0000F	SOP 12 (24)

Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení. / For other variants, please, contact our sales department.