

ORM 1



FTTH MINI SOCKET MINI ZÁSUVKA FTTH

EN The optical socket ORM1 is designed for termination an optical network via 2–4 optical fibers in a customer terminal point. Can be connected to a PC, different peripheral equipment or to another equipment via optical patchcords. It is designed for indoor wall mounting.

- Capacity 4 optical connectors
- Connector holder SC simplex or LC duplex
- Maximum capacity is 4 optical splices, heat shrink, RECORD splice, Fiberlock
- Attractive design for indoor usage
- Installing on a surface or flush-mounting box
- Simple optical management
- Direct fiber termination by a connector
- Standard socket dimensions
- Input possibility of fiber with connector
- Use only for fibers G657 a, b

CZ Optická zásuvka ORM 1 je určena k ukončení optické sítě pomocí 2 až 4 optických vláken v posledním optickém zákaznickém bodu. Lze ji použít k připojení PC, různých periferních zařízení příp. dalších přístrojů pomocí propojovacích optických kabelů. Je určen pro instalaci ve vnitřním prostředí na zeď.

- Kapacita 4 optické konektory
- Nosník konektorů SC simplex nebo LC duplex
- Maximální kapacita 4 sváry, RECORDsplice, Fiberlock
- Atraktivní design pro vnitřní použití
- Montáž na přístrojovou krabici na omítku nebo pod omítku
- Jednoduchý optický management
- Přímé zakončení vlákna konektorem
- Rozměry standardní zásuvky
- Možnost vstupu okonektorovaným vláknem
- Použití pouze pro vlákna G657 a, b

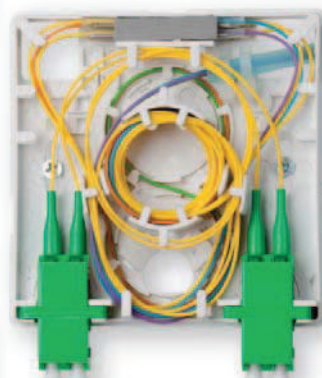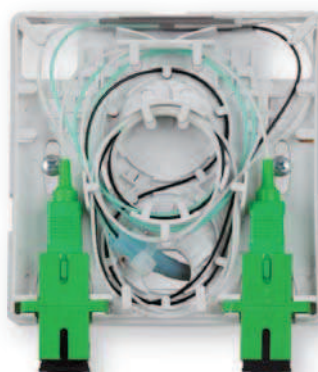

TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

Inputs	From all sides or from the bottom part, diameter up to 6 mm
Outputs	From the front for 2 pcs of SC or LC adaptors
Coverage degree	IP 30 or IP 54 (with rubber enclosure) to EN 60529
Colour	White RAL 9003
Material	ABS
Dimensions	81 × 81 × 25 mm with short cover 81 × 116 × 25 mm with extended cover
Weight	80 g (short and extended cover)
Vstupy	Ze všech stran nebo zespodu do prům. 6 mm
Výstupy	Zepředu pro 2ks adaptér SC nebo LC duplex
Stupeň krytí	IP 30 nebo IP 54 (s pryžovou vložkou) dle ČSN EN 60529
Barva	Bílá RAL 9003
Materiál	ABS
Rozměr	81 × 81 × 25 mm s krátkým víkem 81 × 116 × 25 mm s prodlouženým víkem
Hmotnost	80 g (krátké i prodloužené víko)



RECOMMENDED ACCESSORIES / DOPORUČENÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Another accessories on the pages 0 7

Další příslušenství na str. 0 7




ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednací kód	Name / Název
85H4.00/0000F	ORM 1 (with short and extended cover)
	ORM 1 (včetně krátkého i prodlouženého víka)

ACCESSORIES / PŘÍSLUŠENSTVÍ

ACCESSORIES FOR ORM 1 PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ORM 1

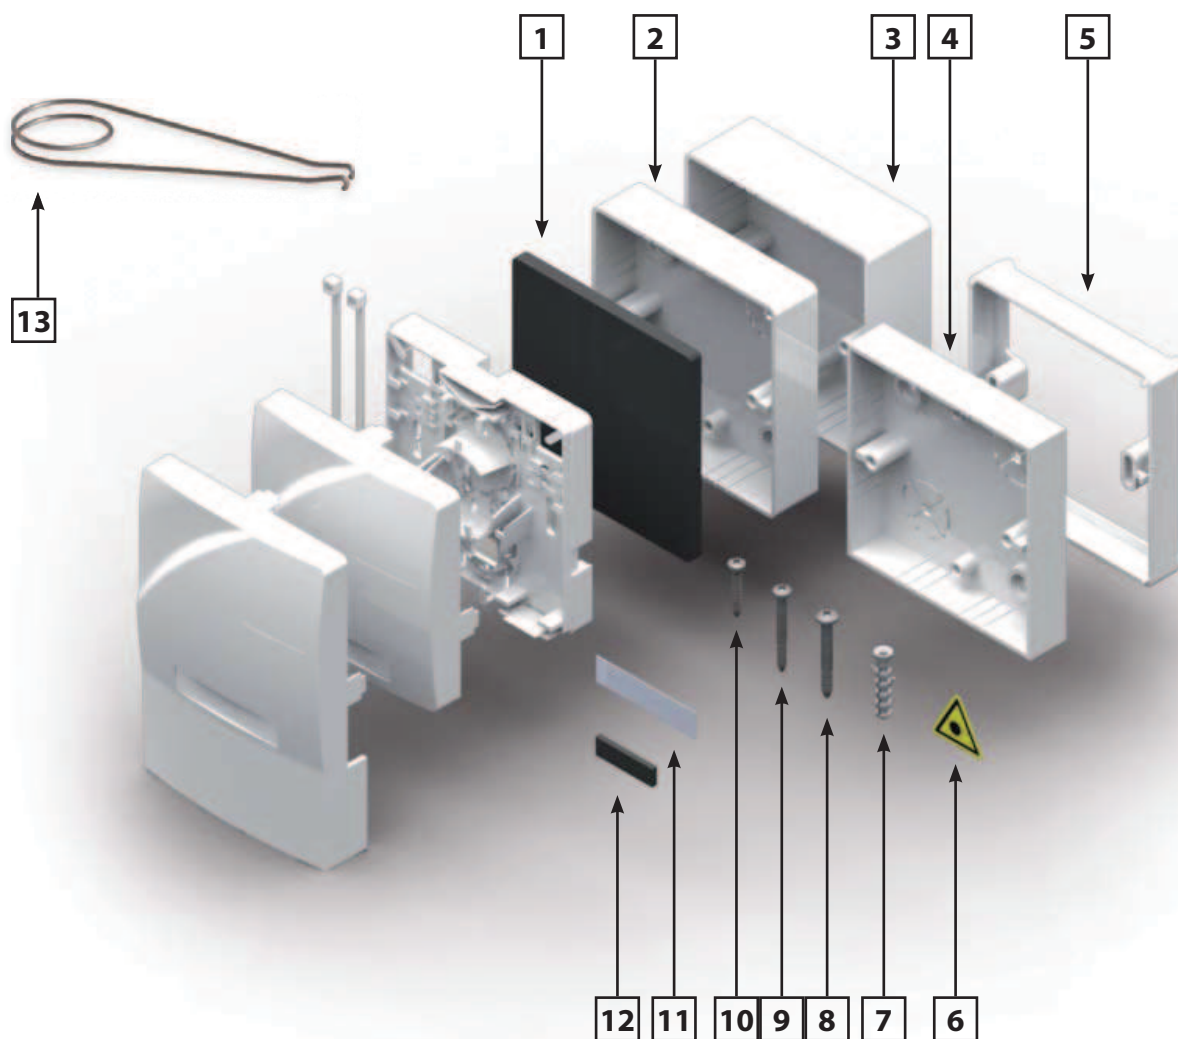

ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název	Position / Pozice
491797	Sealing ORM 1 (IP 54) / Těsnění ORM 1 (IP 54)	1
491818	Box for placement of reserves / Krabička pro uložení rezerv 80 × 80 × 19 mm	2
491819	Box for placement of reserves / Krabička pro uložení rezerv 80 × 80 × 28 mm	3
491817	Box for placement of reserves / Krabička pro uložení rezerv 80 × 80 × 16 mm	4
491820	Spacer frame / Distanční rámeček 80 × 80 × 12 mm	5
491870	Sticker Attention Laser Radiation / Samolepka pozor laser. zařízení	6
491075	Wall plug (min. 2 pieces needed) / Hmoždinka, (potřebné mn. 2 ks)	7
491692	Screw for wall plug (min. 2 pieces needed) / Vrut ke hmoždinkám (potřebné mn. 2 ks)	8
491692	Screw for frame fixation (min. 2 pieces needed) / Vrut k upevnění rámečku (potřebné mn. 2 ks)	9
067600	Screw for fixation of installation box (min. 2 pieces needed) / Šroub pro upevnění elektroinstalační krabice (potřebné mn. 2 ks)	10
491802	White sticker for description / Bílá samolepka pro popisování	11
491816	Rubber sealing for splice fixation when 4 pcs splices are applied / Pryžové těsnění pro fixaci sváru při uložení 4 ks svárů	12
492004	Opening tool for ORM 1 / Nástroj na otevírání ORM 1	13

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.